

INFO-CHECK

Datum

Reinigung ☐

Sanierung ☐

Neubau ☐

Fotos

A:

St:

PLZ:

B:

M:

T:

F:

UID:

E:

I:

Lieferanschrift/Reinigungsort/Anmerkung



Kunstgras

Fußball ☐ Kleinspielfeld ☐ Tennis ☐



Kunststoff

Laufbahn ☐ Kleinspielfeld ☐ Weitsprung ☐



Kunststoff / Steinboden

Playfix ☐ FS-Platten ☐ Pflaster ☐



Sand Kies Hartplatz

BV ☐ Spiel ☐ Fallschutz ☐ Tennis ☐



Alter des Platzes



Hersteller



Belagsart

Höhe/Stärke



Füllmaterial Sand ☐

Granulat ☐ SBR ☐ EPDM ☐

PUR ☐ TPE ☐ schwarz ☐ rot ☐



Elastiksicht ☐ Stärke



Asphaltdecke ☐ Stärke



Tragschicht ☐ Stärke



Frostkoffer ☐ Tiefe



Drainage ☐ Funktion



Rasensheizung ☐



Bewässerung ☐



Sand nachfüllen? ☐ Menge

Granulat nachfüllen? ☐ Menge



Besorgung Sand/Granulat SM ☐ KD ☐

Lagerplatz für Schüttgut ☐



Wasseranschluss vorhanden C/Hydrant ☐

Normal ☐

Keiner ☐



Schmutzwasserkanal? ☐



Zustand des Platzes

Pfützenbildung ☐

Moos ☐

Unkraut ☐

Baumbestand ☐ Laub / Nadel



Zufahrts-, Parkmöglichkeit LKW ☐




Zugang Traktor/ Reinigungsmaschine ☐



Hindernisse /Welche? ☐

Beachvolleyballfeld


Fläche mind. 14 x 24m
 Empfehlung österreichischer
 Fachverband 15 x 26m.
 Spielfläche 8 x 16m.
 Als Tragschicht wird ein Kieskörper
 von 30cm Dicke aus Körnung
 0/32 bis 0/50, welcher max. 8%
 Kornanteil unter 0,063mm
 enthalten darf.
 Der Kieskörper wird mit einem
 Geotextilvlies abgedeckt.
 Darauf kommt eine Sandpackung
 mit mind. 30cm. Die ideale Sandfüllung
 entspricht einer Körnung von 0-1mm.

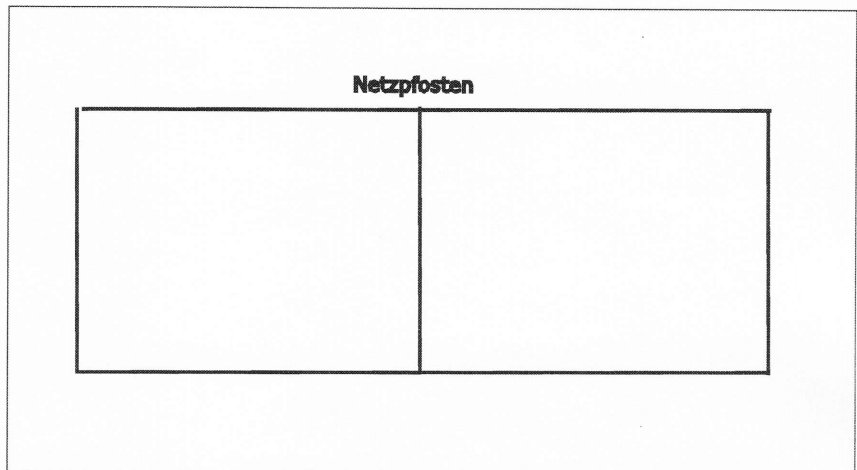

Anzahl	Länge	Breite	Fläche	Ort	Anzahl	Länge	Breite	Fläche	Ort

Fallschutz- und Spielfläche

- Kies ☐
 Sand ☐
 Fallschutzplatten ☐
 Fugenlos (Playfix) ☐
 Betonplatten ☐
 Verbundpflaster ☐



Fläche	Länge	Breite	Stärke	Ort

Zusätzliche
Produkte

Ort

Kunststofffläche Rundlaufbahn


Innenkantenradius einer Norm-Laufbahn
 beträgt 36,50 m

- Typ A 8 Bahnen ca. 7.500 m² ☐
 Typ B 6 Bahnen ca. 6.000 m² ☐
 Typ C 4 Bahnen ca. 4.500 m² ☐

Gesamt-
fläche

Produkt

- Strukturspritzbeschichtet ☐
 Schüttbeschichtet (1 lagig) ☐
 Schüttbeschichtet (2 lagig) ☐
 Gießbeschichtet ☐

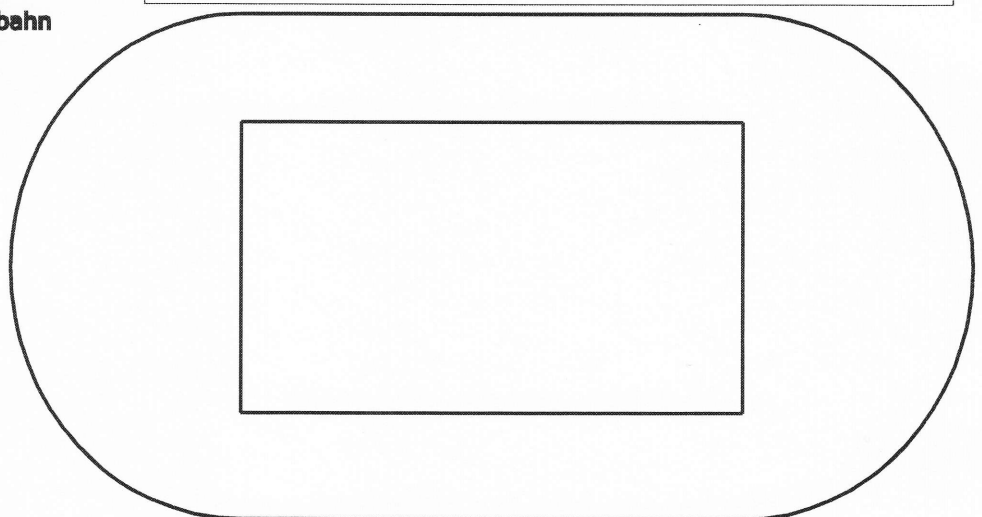

Weitsprung-
anlage

Anz		Fläche		LxB		X	
-----	----------------------	--------	----------------------	-----	----------------------	---	----------------------

Sand- grube		LxB	
----------------	----------------------	-----	----------------------

Kunststofffläche Schulanlagen

Weitsprung-
anlage

LxB

Sandreinigung
Sprunggrube

JA

NEIN

Anz

Fläche

LxB

X

Sprung-
grube

Laufbahn

Anz

Fläche

LxB

X

Bahnen

Kleinspielfeld

Anz

Fläche

LxB

X

Anmerkung

Kunstrasen
Fussballplatz

Spielfeldgröße mind. 90 x 45m
Internationale Spiele
mind. 100 x 64m, max. 110 x 75m
Innerhalb einer 400-m Rundlaufbahn
kann ein Spielfeld mit den maximalen
Dimensionen von 105 x 68 m
untergebracht werden.
Die Breite der Linien beträgt 12cm.
Sicherheitsabstände - mind. 1m,
empfohlen mind. 2m (Seitenlinie)
Mind. 2m, empfohlen 3m (Torlinie)
Bundesliga- mind. 3m (Seite)
4m (Tor). Tormaß 7,32 x 2,44m

Gesamt-
fläche

Spielfeld-
fläche

Gesamte Fläche


Länge

Breite

S p i e l f e l d

Länge

Breite

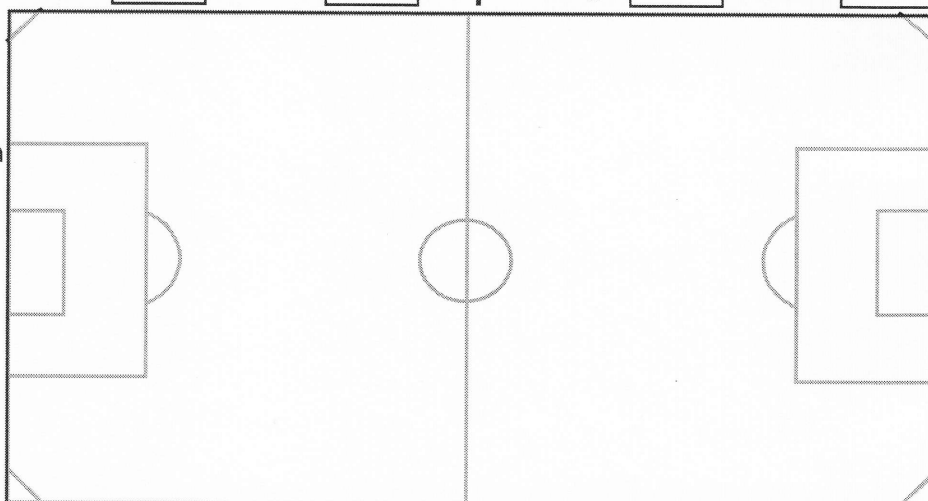


Anmerkung

Multifunktionelles Kleinspielfeld

Kunstrasen ☐ Kunststoff ☐

Der Unterbau besteht aus einer Saug- und Sammel-drainage, Schottertragschicht Körnung ca. 0/70, verdichtete mech. stabilisierte Tragschicht ca. 6cm Körnung 0/16 -0/32mm, Drinaspalt 6cm oder Elastikschiht.

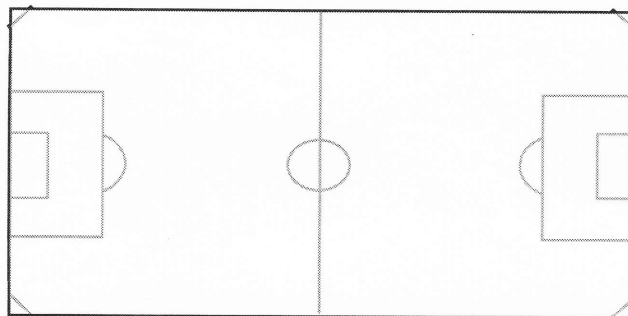

Belagsart Kunstrasen



Belagsart Kunststoff

Länge	Breite	Fläche	Ort

Tennis

Kunstrasen ☐ Hartplatz ☐

Maße eines Spielfeldes 23,77 x 10,97 m
Gesamtlänge der Markierung ca. 146 lfm.
Bei Reihenplätzen ist der wettbewerbsmäßige Abstand zwischen den Doppelspiellinien 7,32m. Bei einem Zwischenabstand von 5,95 oder 4,58 m können wettkampfmäßig Einzelspiele ausgetragen werden. Bei Freizeitennis genügt ein Zwischenabstand von 3,66 m. Oberflächenentwässerung über Pult-, Sattel oder Kehldach.

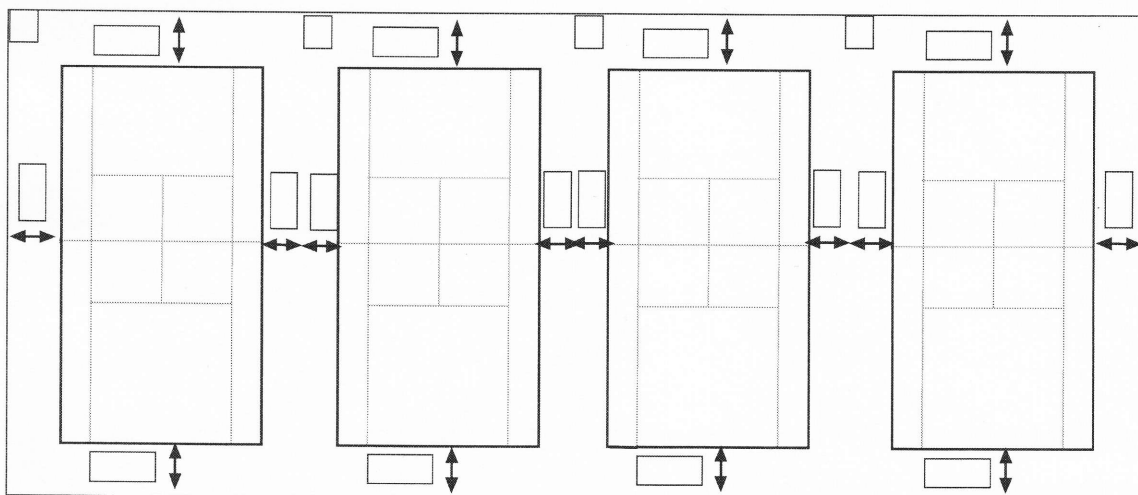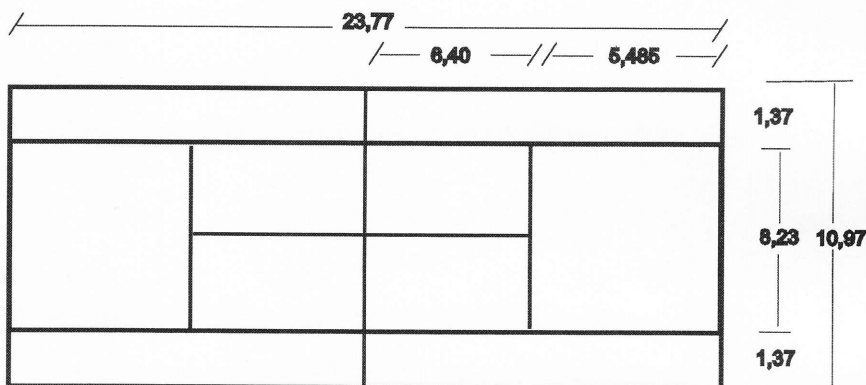

Anzahl

Gesamtfläche

Belagsart Kunstrasen

Belagsart Hartplatz

Anmerkungen, Reparaturen



Zustand

Gut

Pfützenbildung

Moos